



– RELIABLE
WOOD
CHIPPING

TP 280 MOBILE

TECH SHEET

MADE FOR PROS BY PROS

- HEAVY DUTY FLISHUGGER
- NY STANDARD FOR BRÆNDSTOFFORBRUG
- VERTIKALE INDTRÆKSVALSER
- STAGE V



DESIGNED

+

MANUFACTURED



DENMARK

TP 280 MOBILE

MADE FOR PROS BY PROS



TP PILOT +

- Kontrolenhed, der styrer alle flishuggerens funktioner
- automatisk opstart og nedlukning
- 2 speed option ("Heavy duty" og "low noise")
- Anti Stress System
- Timetæller
- Serviceindikator



VERTIKALE INDTRÆKSVALSER

- Aggressivt indtræk med tandvalser og forskudte
- højtandsprofiler i slidstål. Det giver:
- - Et stærkere indtræk og mere effektiv
- indføring af træ
- - Højtrykshydraulikmotorer sikrer et



TP EASY CONTROL™

- Elektronisk styret indføringskontrol
- Hurtigt opstart efter sikkerhedsbøjlen har været udløst
- Restart funktion på begge sider af tragten



TP 280 MOBILE

MADE FOR PROS BY PROS



INTEGRERET HYDRAULIK

- Integrerede hydrauliksystem med egen pumpe, tank og filter
- Sikrer til enhver tid korrekt tryk og oliemængde, hvilket minimerer energiforbruget

SERVICEVENLIGHED I TOP

- Få store skærme, der effektivt dækker maskinkomponenterne
- Giver hurtig og nem adgang til daglig vedligehold, herunder smøresteder
- Intet behov for specialværktøj
- Minimalt tidsforbrug til den daglige service



TP VARIO SPOUT (OPTION)

- Udkasterrøret kan køres trinløst op og ned
- Giver stor fleksibilitet i forhold til udkastets retning, f.eks. til udkast i vogn eller trailer
- Udkasterrøret kan køres helt ned til nem transport og opbevaring



TRAILER

- Varmgalvaniserede trailerkomponenter og chassis
- Alle komponenter er fra ALKO®



UNDGÅ NEDETID MED EN TP SERVICE BOX

- TP SERVICEBOX med kritiske sliddele som option
- Indholdet af en TP SERVICEBOX inkluderer et ekstra sæt knive, modstål, afstrygere, hydraulikfiltre samt naturligvis møtrikker og bolte.



280 mm



74 hp



6 - 16 mm



1.860 - 2.318 kg



LED BELYSNING

- Modstandsdygtig, langtidsholdbar og miljøvenlig trailerbelysning.



TP GARANTI

- 3 år (eller 1000 timer)
- Inklusive motor og rotor
- Sliddele og arbejdsløn er ikke dækket

TP 280 MOBILE

MADE FOR PROS BY PROS



SIKKERHED I TOP

- bestående af fire nødstopkontakter placeret henholdsvis oven på tragten og tragtens sider



INTEGRERET OLIEKØLER

- Hydraulisk justerbar indtræk
Flisstørrelse fra 4-12 mm



DIESEL ENGINE HATZ 4 H 50 T1CD

- 4-cylindret turboladet dieselmotor
- Reducerer brændstofforbruget
- Mindsker udledningen af NOx og diesel-partikler med DPF i overensstemmelse med de nyeste miljøkrav: EU STAGE V



TP TWIN DISC

- Svejst sammen i en robust og mindre tung sandwichkonstruktion
- Vægtreduktion på ca. 40%




TP OPTICUT™ (4 FORSKUDTE KNIVE)

- 4 mindre knive er placeret forskudt på rotorskiven
- En kniv er altid i indgreb med træet
- Færre vibrationer og en jævnere belastning
- Lavere brændstofforbrug
- Ensartet flis kvalitet velegnet til både afdækning og fyring

TP 280 MOBILE

MADE FOR PROS BY PROS

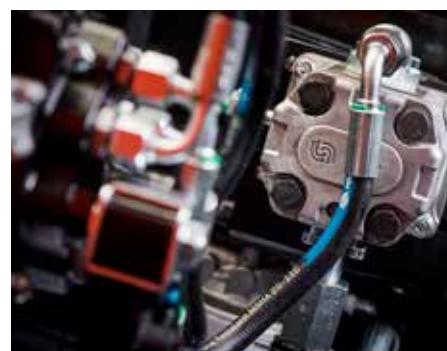

- KUN KVALITETSKOMPONETER
- Lejer made by SKF og FAG
- Oliemotorer made by DANFOSS
- Pumper made by SAUER DANFOSS
- Dieselmotor made by HATZ
- Drejkrans made by JOST
- Trailer komponenter made by ALKO
- Aktuatorer made by LINAK



TEKNISK DATA

MADE FOR PROS BY PROS

TEKNISK DATA	TP 280 MOBILE
Maks. trædiameter	280 mm
Åbning ved valse	280 x 280 mm
Huggerpricip	Discchipper med TP TWIN DISC™ og TP OPTICUT™
Indførvingsvinkel	Parallel med kørselsretningen Drejkransversion (270°) mulig: TP 280 T MOBIL
Indtræksvalser	2 vertikale
Rotorskivediameter	835 mm
Rotorskivevægt	193 kg
Rotorskive omdrejning	1370 rpm
Antal knive	4
Modstål	1 horisontal 1 vertikal
Flisstørrelse	6 - 16 mm
Motor (Diesel)	Hatz 4H50TIC
Maks. effekt	74 hk / 55 kW
Tankstørrelse	75 l
Brændstofforbrug*	6 l/time (Diesel)
Kapacitet	op til 25 m³/time

* vejledende værdi afhængig af driftsmønster og trætype

TRAILER VERSION	EN-AKSELT		TO-AKSELT	
Trækstang	fast	højdejusterbar	fast	højdejusterbar
Trækstangsfabrikat	Alko®	Alko®	Alko®	Alko®
Aksel­fabrikat	Alko®	Alko®	Alko®	Alko®
Støttehjul	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. total aksel-last	1900 kg	2500 kg	2700 kg	2700 kg
Påløbsbremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Dækstørrelse	205/R14C	225/75 R16C	195/50 R13C	195/50 R13C
Max. hastighed	100 km/t	100 km/t	100 km/t	100 km/t
Egenvægt	1860 -1900 kg	2002-2054 kg	2219-2273 kg	2272-2318 kg
Tilladt totalvægt	1950 kg	2200 kg	2400 kg	2400 kg
Reservehjul	Optional	Optional	Optional	Optional

Fast trækstang



Højdejusterbar trækstang
- i lav position



Højdejusterbar trækstang
- i høj position



En-akslet trailer med fast trækstang



Trinbræt på en-akslet trailer
med højdejusterbar trækstang



To-akslet trailer med fast træks-
tang og drejkrans



Reservedelshjul placeret under
huggeren



DIMENSIONER


MADE FOR PROS BY PROS




HOMOLOGATION/ GODKENDELSE /STANDARDS

- Leveres med et EU overensstemmelsesdokument (CoC certifikat), der påviser, at flishuggerne er typegodkendt og i overensstemmelse med EU Direktiv 2007/46/EC.
- Maskinerne overholder alle gældende sikkerhedskrav (EN 13525)


TO-AKSLET & DREJEKRANS

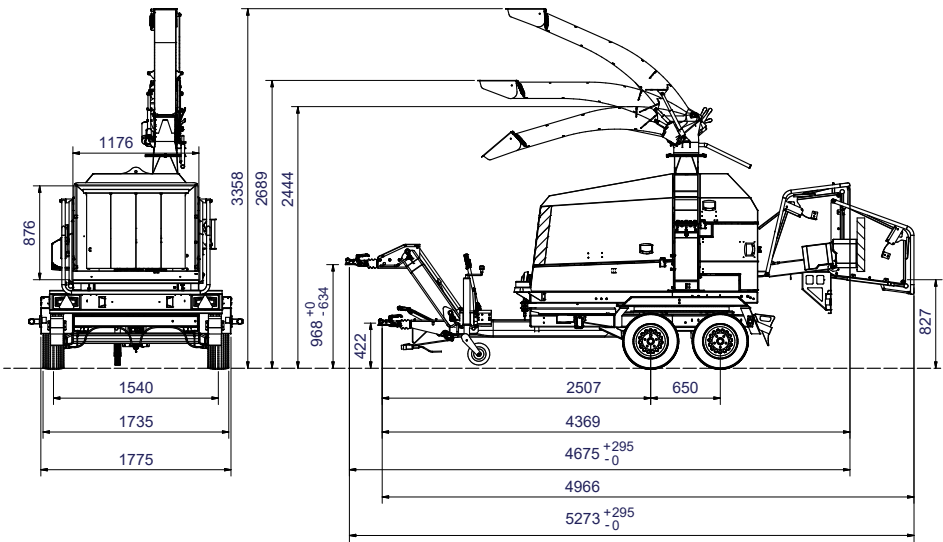

EN-AKSLET TRAILER & HØJDEJUSTERBAR TRÆKSTANG

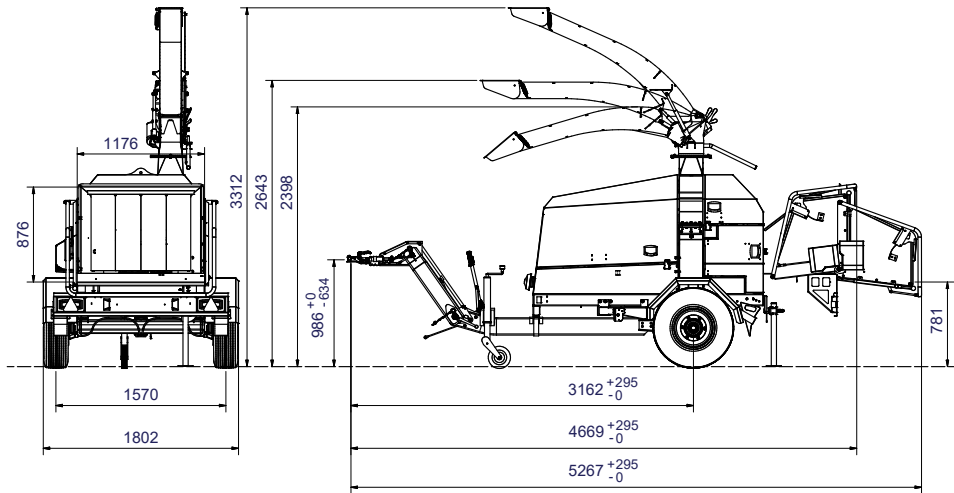

E-AKSLET TRAILER & FAST TRÆKSTANG

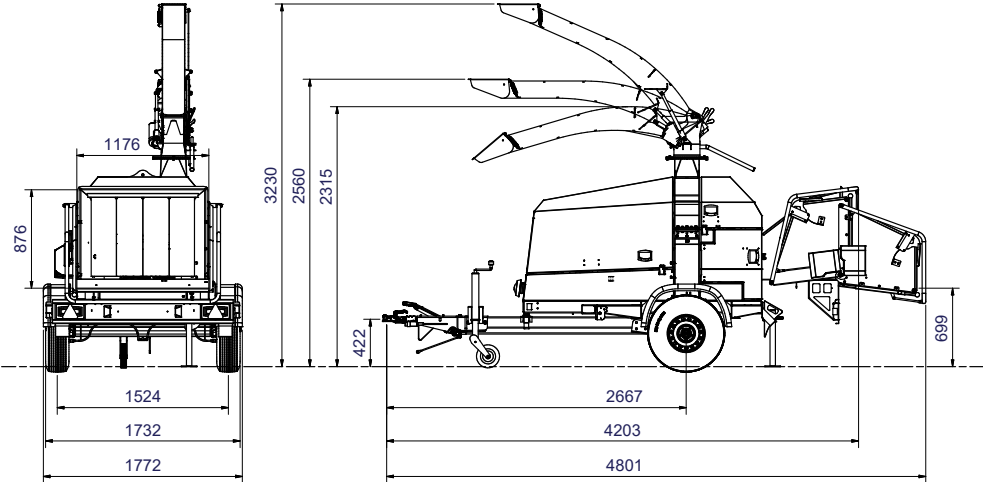



– RELIABLE
WOOD
CHIPPING

LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denmark

T +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

Telefon- og åbningstider

Mandag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-15.30

Reservedelsekspektion

Mandag-torsdag 7.30-15.00

Fredag 7.30-14.00

FLISHUGGERE SIDEN 1980

Siden 1980 har Linddana udviklet, produceret og solgt TP Flishuggere. I dag er den danske virksomhed blandt de førende i verden på området. Linddana leverer et stærkt sortiment af funktionelle og driftssikre flishuggere til såvel landskabspleje som biomasseproduktion.

TEKNOLOGI OG MENNESKER

Linddanas stærke internationale position bygger på omfattende teknisk knowhow og en satsning på høj kvalitet i både materialevalg og produktionsforløb. Kvalitetsniveauet sikres gennem en kombination af solidt håndværk og anvendelsen af den seneste produktionsteknologi.



RELIABLE
WOOD
CHIPPING