



– RELIABLE
WOOD
CHIPPING

TP 165^V MOBILE
STAGE

TP 175^V MOBILE
STAGE

TP 175^V TRACK

TECH SHEET

STØRRE, STÆRKERE, LETTERE



DESIGNED

MANUFACTURED

DENMARK



TP 165_175^V MOBILE


STØRRE, STÆRKERE, LETTERE



HIGHLIGHTS 165_175 MOBILE

- Flishugger under 750 kg (Benzin/Diesel)
- TP Vario Spout manuelt højdejusterbart udkasterrør
- TP Starter patenteret koblingssystem gør opstart af flishuggeren simpel og skåner motoren (KUN TP 175 MOBILE)
- KOBLING Sikrer motoren længere levetid (KUN TP 165 MOBILE P)
- 1 værktøj - 2 knive - 3 minutter - hurtig og nem adgang til knive
- TP Opticut - 2 forskudte knive sikrer ensartet fliskvalitet og færre vibrationer
- TP Twin Disc - er svejst sammen i en robust og mindre tung sandwichkonstruktion
- TP Pilot - omdrejningsvagt
- TP Service Box - (medfølger ikke)
- TP 3-års garanti TP yder en 3-års garanti


TP 165 MOBILE P BENZIN

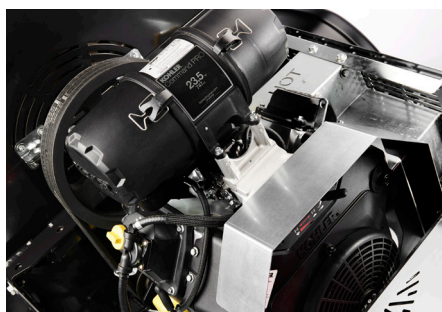

KOHLER PRO CH 730

- 2-cylindret luftkølet benzinmotor (23,5hk)
- Integreret oliekoeler
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Hurtig i omdrejninger
- Emission Stage V
- 25l plastiktank med tankmåler

TP 175 MOBILE DIESEL

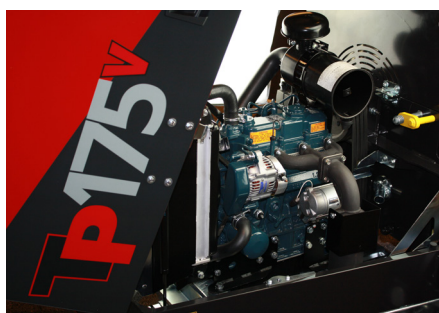

HØJ TORQUE KUBOTA MOTOR

- 3-cylindret vandkølet dieselmotor (25 hk)
- Optimeret brændstofforbrug
- Kostoptimeret vedligehold
- Emission Stage V
- integreret 20l plastiktank med tankmåler

TP 175 MOBILE P BENZIN



VANGUAARD EFI

- 2-cylindret luftkølet benzinmotor med elektronisk indsprøjtning (37hk)
- Integreret oliekoeler
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Op til 15% lavere forbrug
- Hurtig i omdrejninger
- Emission Stage V
- integreret 20l plastiktank med tankmåler

TP 165_175^V MOBILE

STØRRE, STÆRKERE, LETTERE



UNDGÅ NEDETID MED EN TP SERVICE BOX

- TP SERVICEBOX med kritiske sliddele som option
- Indholdet af en TP SERVICEBOX inkluderer et ekstra sæt knive, modstål, afstrygere, hydraulikfiltre samt naturligvis møtrikker og bolte.



175 mm



23,5 hk-benzin / 25 hk-diesel
/ 37 hk-benzin



4 - 12 mm



680 - 749 kg



HOMOLOGATION/ GODKENDELSE

- Varmgalvaniserede trailerkomponenter og chassis. Alle komponenter er fra ALKO®
- Trailer leveres med påløbsbremse som standard
- Flishuggerne er typegodkendt og i overensstemmelse med EU Direktiv 2007/46/EC
- Fritaget for individuel synstest og indregistrering, da pladerne kan hentes via CoC certifikat
- Maskinerne overholder alle gældende sikkerhedskrav (EN 13525)



TP STARTER® (KUN TP 175 MOBILE) PATENTERET KOBLINGSSYSTEM

- Et simpelt drej med nøglen og tryk på start - så er du i gang
- Automatisk tilkobling og frakobling af remme samt styring af motorens omdrejninger
- Sikrer motoren længere levetid



TP PILOT™ (No stress control)

- Starter og stopper automatisk indtræksvalserne ud fra rotorens omdrejningstal
- Beskytter motoren mod overbelastning, sikrer effektiv drift og giver maskinen lang levetid
- Indeholder også timetalsregistrering

< 750KG - KOMPAKT OG STÆRK

- TP 165_175 MOBILE kan lovligt transporteres efter bilen, som du må føre, hvis du har et ganske almindeligt kørekort.
- Servicevenlighed i top
- Flot og fyringsejnet flis
- Den opklappelige trags bredde og udformning giver et godt udsyn og en utrolig let betjening



KOBLING (KUN TP 165 MOBILE P)

- Manuel tilkobling af remme
- Sikrer motoren længere levetid

TP 175^V TRACK

STØRRE, STÆRKERE, LETTERE



ØGET SIKKERHED OG KOMFORT
MED SCANRECO REMOTE CONTROL - STANDARD



FRIHØJDE 200MM



SKOVSPIL (OPTION)



SIKKERHED I TOP

- TP E-STOP er ekstra sikkerhedsudstyr bestående af to eller fire nødstop-kontakter placeret henholdsvis oven på tragtten og på tragtens sider
- Når et nødstop bliver aktiveret, stopper valserne med at rotere






TP OPTICUT (2 forskudte knive)

- 2 mindre knive er placeret forskudt på rotorskiven
- En kniv er altid i indgreb med træet
- Færre vibrationer og en jævnere belastning
- Lavere brændstofforbrug
- Ensartet fliskvalitet velegnet til både afdækning og fyring




TP VARIO SPOUT / FIXED SPOUT

- **TP VARIO SPOUT** manuelt højdejusterbart udkasterrør (5 positioner)
- **TP FIXED SPOUT** Fast, lavt udkasterrør er en såvel praktisk som prisvenlig løsning

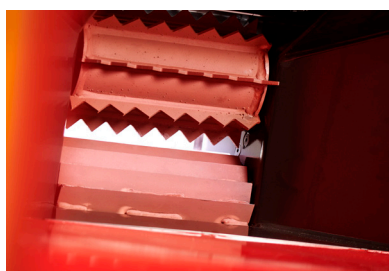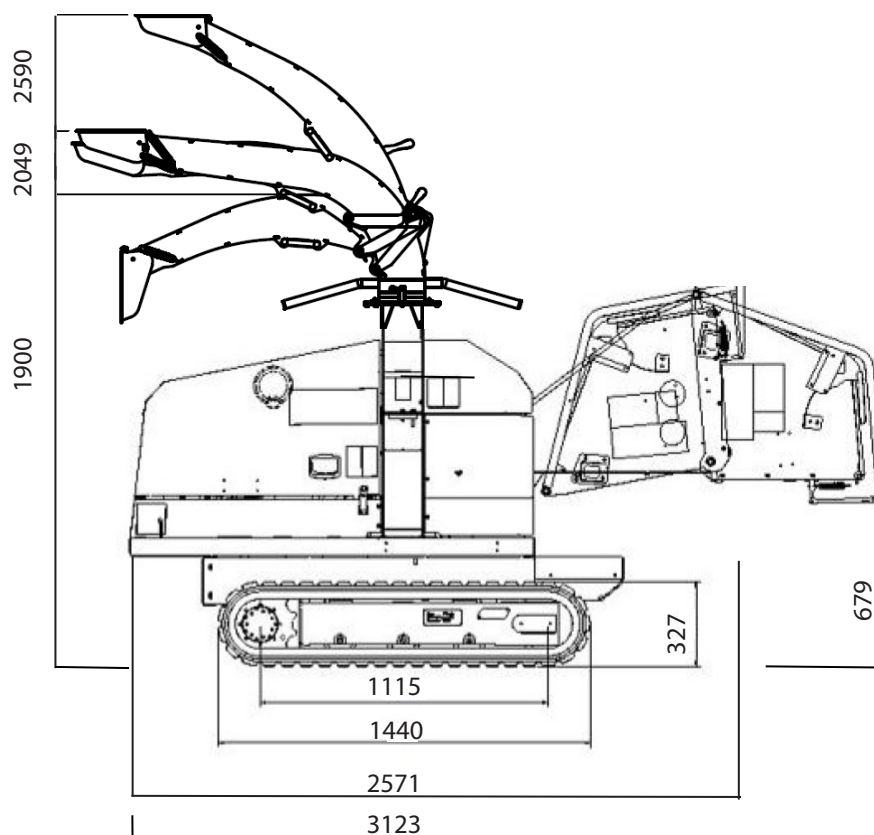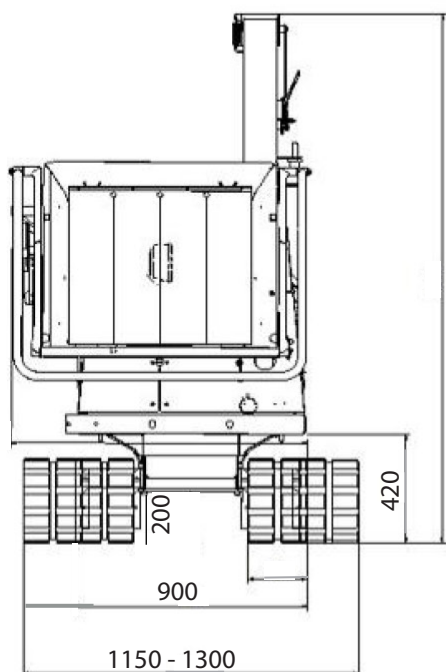


VANDRETTE INDTRÆKSVALSER HYDR. JUSTERBAR INTRÆK

- Kraftfuldt indtræk
- 1 aggressiv valse med tænder og 1 lamelvalse
- Valseåbning - 175 x 191 mm
- Hydraulisk justerbar indtræk
- Flisstørrelse fra 4-12 mm

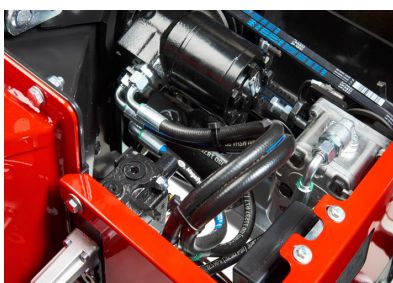

INTEGRERET HYDRAULIK

- Integrerede hydrauliksystem med egen pumpe, tank og filter
- Sikrer til enhver tid korrekt tryk og oliemængde, hvilket minimerer energiforbruget

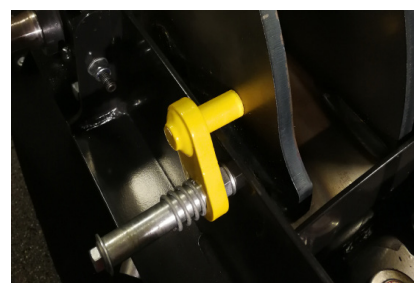

ROTORLÅS - ENKEL KNIVSKIFT

Rotorlås for et hurtigt og sikkert knivskift

- **1 værktøj - 2 knive - 3 minutter** - hurtig og nem adgang til knive
 - Intet behov for specialværktøj
- ### SERVICEVENLIGHED I TOP

- Få store skærme, der effektivt dækker maskinkomponenterne
- Giver hurtig og nem adgang til daglig vedligehold, herunder smøresteder
- Intet behov for specialværktøj
- Minimalt tidsforbrug til den daglige service

SPECIFIKATIONER

STØRRE, STÆRKERE, LETTERE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	TP 165 MOBILE P	TP 175 MOBILE	TP 175 MOBILE P	TP 175 TRACK
Maks. trædiameter	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Åbning ved valse HxB	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm
Huggeprincip	Skiveflishugger med TP TWIN DISC™ og TP OPTICUT™	Skiveflishugger med TP TWIN DISC™ og TP OPTICUT™	Skiveflishugger med TP TWIN DISC™ og TP OPTICUT™	Skiveflishugger med TP TWIN DISC™ og TP OPTICUT™
Indføringsvinkel	Parallel med kørselsretningen	Parallel med kørselsretningen	Parallel med kørselsretningen	Parallel med kørselsretningen
Indtræksvalser	2 vandrette	2 vandrette	2 vandrette	2 vandrette
Rotorskivediameter	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm
Rotorskivevægt	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg
Rotorskive omdrejninger	1450 rpm	1720 rpm	1725 rpm	1720 rpm
Antal knive	2	2	2	2
Modstål	1 vandret og 1 lodret	1 vandret og 1 lodret	1 vandret og 1 lodret	1 vandret og 1 lodret
Flisstørrelse	4 - 12 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
Motor	Kohler Pro CH 730	Kubota D1305-E4B	B&S EFI Vanguard	Kubota D1305-E4B
Brændstof	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Transmission	Kobling	TP Starter	TP Starter	TP Starter
Maks. effekt	23,5 hk / 17 kW	25 hk / 18,5 kW	37 hk / 27 kW	25 hk / 18,5 kW
Brændstofkapacitet	25 liter brændstoftank i plastik	20 liter brændstoftank i plastik	20 liter brændstoftank i plastik	20 liter brændstoftank i plastik
Kapacitet	op til 8 m3/h	op til 10 m3/h	op til 10 m3/h	op til 10 m3/h
Vægt	680 kg	748 kg	701 kg	1100 kg
Højde (driftsposition)	TP FIXED SPOUT: 1995 mm TP VARIO SPOUT: 1750 mm (1965-2440)	TP FIXED SPOUT: 1995 mm TP VARIO SPOUT: 1750 mm (1965-2440)	Fixed ejector spout: 1995 mm TP VARIO SPOUT: 1750 mm (1965-2440)	TP FIXED SPOUT: 2049mm TP VARIO SPOUT: 1900 mm (2115-2590)
Højde (transport)	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1900 mm
Længde (driftsposition)	3515 mm (4013 mm)	3515 mm (4013 mm)	3515 mm (4013 mm)	2571 mm (3123 mm)
Bredde	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1150 mm
Frihøjde	-	-	-	200 mm
Brændstofforbrug/t	5l	3l	9l	3l




TP GARANTI

- 3 år (eller 1000 timer)
- Inklusive motor og rotor
- Sliddele og arbejdsløn er ikke dækket

DIMENSIONER

STØRRE, STÆRKERE, LETTERE

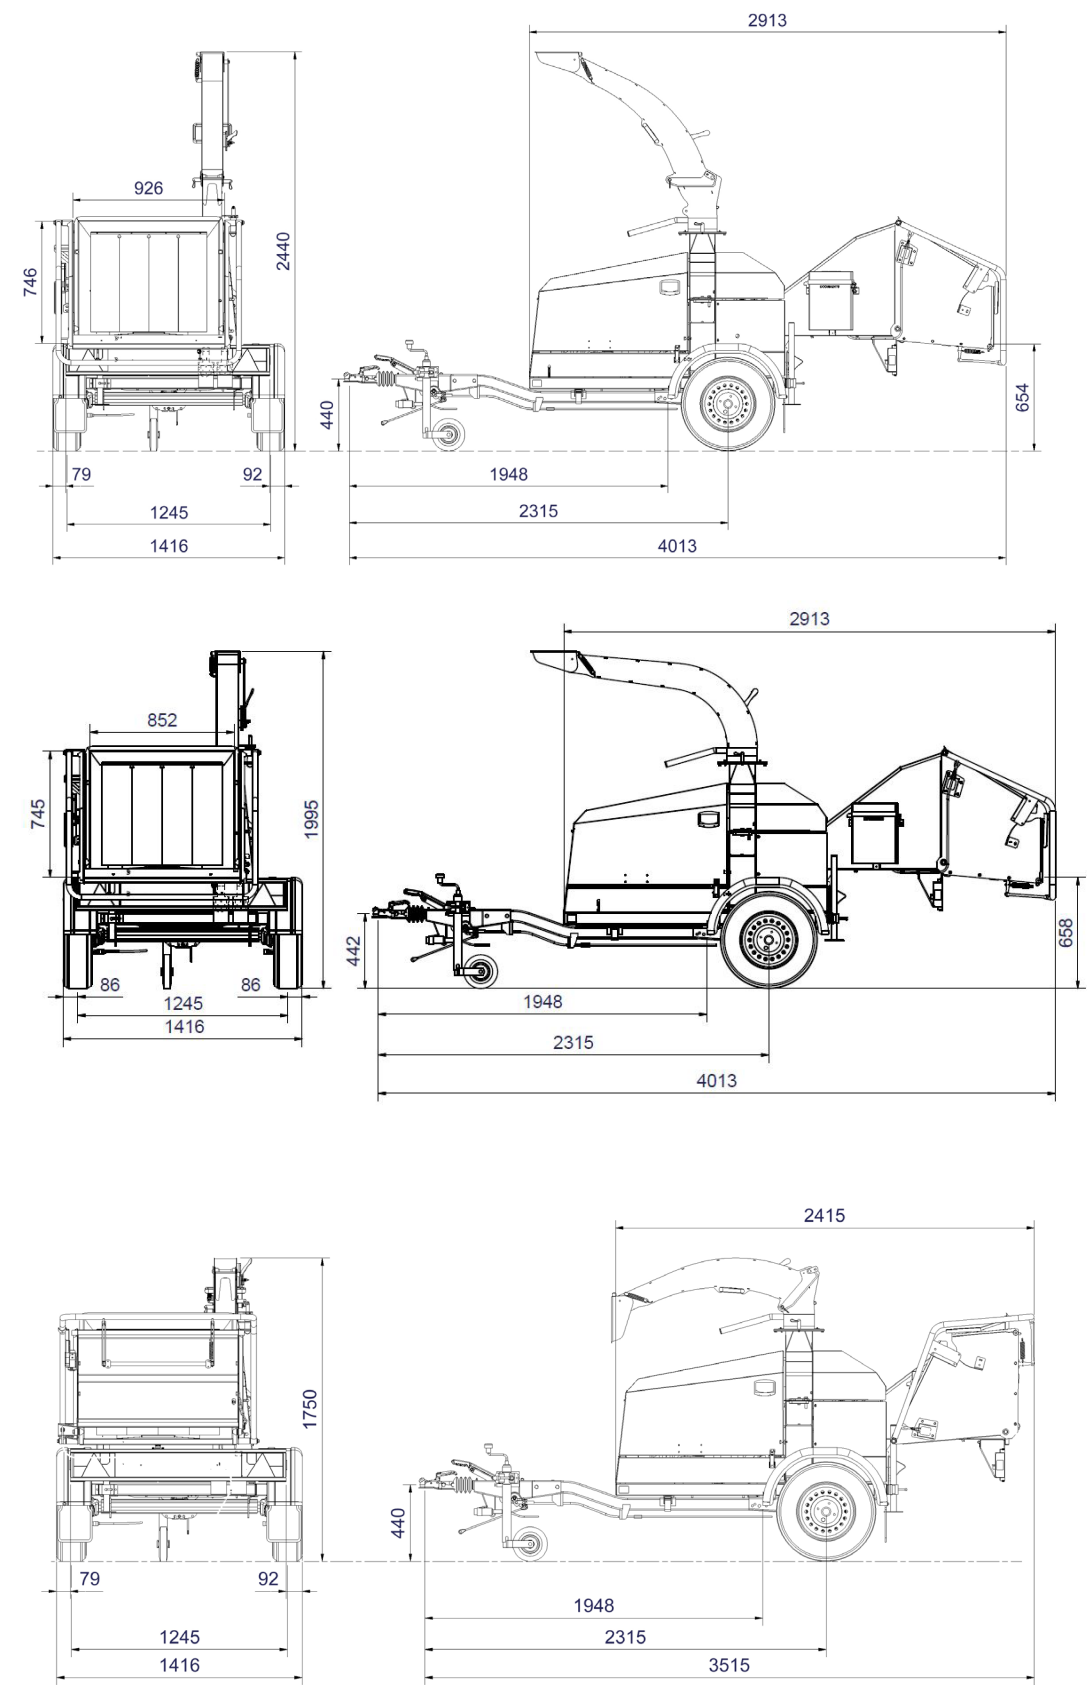



– RELIABLE
WOOD
CHIPPING

LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denmark

T +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

Telefon- og åbningstider

Mandag - torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-15.30

Reservedelsekspedition

Mandag-torsdag 7.30-15.00


Fredag 7.30-14.00

FLISHUGGERE SIDEN 1980

Siden 1980 har Linddana udviklet, produceret og solgt TP Flishuggere. I dag er den danske virksomhed blandt de førende i verden på området. Linddana leverer et stærkt sortiment af funktionelle og driftssikre flishuggere til såvel landskabspleje som biomasseproduktion.

TEKNOLOGI OG MENNESKER

Linddanas stærke internationale position bygger på omfattende teknisk knowhow og en satsning på høj kvalitet i både materialevalg og produktionsforløb. Kvalitetsniveauet sikres gennem en kombination af solidt håndværk og anvendelsen af den seneste produktions-teknologi.



Forhandler

RELIABLE
WOOD
CHIPPING