

PRODUKTKATALOG · TP 215 & 280 MOBIL



MOBIL MOTORKRAFT TIL DE STORE JOBBENE

Driftssikre flishuggere designet
for profesjonelle brukere





FLISHUGGING MED
KVALITET OG FLEKSIBILITET

VI KOMMER FRA SKOGEN

Historien vår starter i 1980 med produksjon av flishuggere til opprydning i skogen og flisproduksjon. En profesjonell tilnærming til flis kvalitet og utvikling ligger bak våre unike TP flishuggere.

TP flishuggere til skog og utmark er verdenskjente. Selv om Danmark er et flatt land, og trærne våre er plantet på rekke og rad, er vi å finne på markedet for kvalitetsprodukter som står distansen i mange år.

100 PROSENT DANSK

TP flishuggere er skiveflishuggere. Vi mestrer teknologien, utfordrer oss selv og videreutvikler produktene våre kontinuerlig. Vi er 100 prosent danske – design og produksjon utføres i Danmark og alt monteres i vår egen fabrikk. Vi er danskeid.



FOKUS PÅ KVALITET OG UTVIKLING

Vår kvalitet drives av høyteknologisk produksjon.

Vi skjærer med fiberlaser. Vi bøyer, og vi robotsveiser.

Vi bearbeider med CNC-maskiner, og vi pulverlakerer.

Vi bruker en helt spesiell lakkbehandling med to strøk som er godkjent i korrosjonsklasse C4.

Våre kvalitetskomponenter kommer fra danske underleverandører som for eksempel Danfoss, SKF og Linak.



OPPTIL 5 ÅRS GARANTI

Med opp til 5 års garanti garanterer vi kvaliteten på våre maskiner. Garantien erhålls gjennom service hos autoriserte TP-servicepartnere innen de angivne serviceintervallene og gjennom å anvende original TP-reservdelar.

TP-GARANTI omfatter blant annet motor, hydrauliske komponenter, kuggjul og andre sentrale maskinkomponenter. Vanlige slitdelar som knivar og lackering tåkes ikke av garantien.

Kontakt din TP-återforsjeller for ytterligere informasjon om garantivilkor og omfatning.



Arboristens favorittverktøy

TP 215 MOBIL

ENAKSLET

TP 215 Mobil er en liten maskin med store ambisjoner. Den håndterer stammer med en diameter på opptil 215 mm i markedets mest aggressive inntrekk med vannrette valser.

Flisstørrelsen justeres hydraulisk ved hjelp av valsehastigheten. Utkasterørret, TP Vario Spout, kan vris 270 grader og er høydejusterbart.

Stage V Hatz-dieselmotoren på 59 hk/44 kW gir ren forbrenning samt teknologi og kvalitet som garanterer effektiv drift dag etter dag. Samtidig sikrer Hatz motoren at du arbeider så grønt som mulig ved hjelp av den nyeste teknologien.

TP 215 Mobil kan tilpasses til dine behov. En eller to aksler, rett trekk eller høydejusterbart, fast utløpsrør eller den høydejusterbare TP Vario Spout – en hydraulisk vinsj eller teleskopisk utløpsrør.

EGENSKAPER

- Bred og lav trakt (H: 680 mm)
- Pilot+ med bl.a. Auto-reversfunksjon (opptil 3 reverseringer)
- Stage V – lavt utslipp (forbruk 4 l/t.)
- Eksos gjennom utkasterrør
- TP Vario Spout – fleksibelt utkast
- Hatz-motor (59 hk/44 kW)
- Valseåpning 216x265 mm
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



216 mm



59 hk



4-14 mm



1400 kg




Teleskopisk utkasterrør (Tillegg)



Hydraulisk vinsj kan legges til alle TP 215 Mobile og Track modeller



TP Pilot+. Styring som optimaliserer betingelsene for operatør og arbeidsmiljø

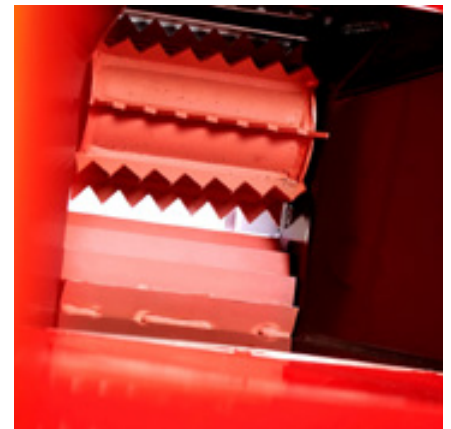

Aggressive inntrekkvalser sikrer markedets beste inntrekk

Se jobben fra en ny vinkel



TP 215 MOBIL T

TOAKSLET MED DREIEKRANS

Vår TP 215 Mobil «in-liner»-modell med dobbelt aksel og dreiekrans er en av TP 215 Mobil-variantene. Akslene er fra AL-KO, og i likhet med våre andre mobile flishuggere kommer modellen med typegodkjenning (CoC).

Med dreiekransen er det enkelt å variere arbeidsvinkelen i henhold til materialets plassering.

Maskinen er utstyrt med roterende varsellys.

Flishuggeren er godt avbalansert og står stabilt under drift. Samtidig har den utmerket veigrep under transport. Hvis du kjøper en TP Vario Spout som ekstrautstyr, får du ytterligere fleksibilitet.



216 mm



59 hk



4-14 mm



1800 kg

EGENSKAPER

- Eneste toakslede maskin med dreiekrans i sin klasse
- Bred trakt
– lav innmatingshøyde (81 cm)
- Fast- eller høydejusterbar trekkstang
- Serviceplattform
– enkel adgang til service
- TP Vario spout – fleksibelt utkast
- Eksos gjennom utkasterrør
- 1800 kg
- Stage V – lavt utslipp (lavt forbruk)
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- TP Remote Feed (Tillegg)



Mekanisk 225° dreiekrans



Ergonomisk design med «Easy Handle» gjør det enkelt å dreie maskinen



TP 215 MOBIL ZE

DE STERKESTE INNTREKK PÅ MARKEDET

Designet med doble aggressive haitannruller, gir den uovertruffen innmattingskraft selv med forgrenet materiale.

Drevet av en 29 kW motor og et 44 kWh LFP-batteri. Denne maskinen har fullstendig innkapslet, IP65-klassifisert elektronikk for eksepsjonell lang levetid og pålitelighet. Tilgjengelig med eller uten platespiller.

Øk driften din med den ultimate blandingen av kraft, holdbarhet og innovasjon. Lave vedlikeholdskostnader, servicekostnader og maksimal driftssikkerhet.

Batteriet er et LFP batteri med en garantert levetid på 5 år og minimum 2500 ladninger.

Verdens kraftigste elektriske flishugger



216 mm



29 kW



4-14 mm



1.476 kg

EGENSKAPER

- Ingen røyk og mindre støy
- Bred beholder – lav innmatingshøyde
- Rett eller høydejusterbart drag
- Serviceplattform – enkel tilgang for service
- TP Vario Spout – fleksibel tut
- TP Pilot+-funksjoner
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- Teleskopisk utkasterrør (Tillegg)
- Vekt enkeltaksel: 1.476 kg
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



TP Pilot+. Styring som optimaliserer betingelsene for operatør og arbeidsmiljø



Kraftig 44 kWh batteri

Verdens kraftigste elektriske flishugger med dreiekrans



TP 215 MOBIL T ZE

DE STERKESTE INNTREKK PÅ MARKEDET

Designet med doble aggressive haitannruller, gir den uovertruffen innmatingskraft selv med forgrenet materiale.

Drevet av en 29 kW motor og et 44 kWh LFP-batteri. Denne maskinen har fullstendig innkapslet, IP65-klassifisert elektronikk for eksepsjonell lang levetid og pålitelighet. Tilgjengelig med eller uten platespiller.

Øk driften din med den ultimate blandingen av kraft, holdbarhet og innovasjon. Lave vedlikeholdskostnader, servicekostnader og maksimal driftssikkerhet.

Batteriet er et LFP batteri med en garantert levetid på 5 år og minimum 2500 ladninger.



216 mm



29 kW



4-14 mm



1.966 kg

EGENSKAPER

- Ingen røyk og mindre støy
- Bred beholder – lav innmatingshøyde
- To-akslet med 225° svingkrans
- Rett eller høydejusterbart drag
- Serviceplattform – enkel tilgang for service
- TP Vario Spout – fleksibel tut
- TP Pilot+ -funksjoner
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- Teleskopisk utkasterrør (Tillegg)
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



Mekanisk 225° dreiekrans



Kraftig 44 kWh batteri

TP 215 TRACK

DIESEL

TP 215 Track er designet for å være manøvrerbar der du ellers ikke ville ha tilgang med en flishugger av den størrelsen. Med en bakkeklaring på 200 mm kommer du deg rundt de fleste steder. Sporene settes i variable bredder etter behov, slik at for eksempel bakker kan bestiges (opp til 30°).

Sammen med vår tyske leverandør av belter til 215 Track, Adler, har vi utviklet tildekning og beskyttelse av slanger på et kraftig understell.

TP 215 Track kan leveres med verktøykasse, vinsj (elektrisk/hydraulisk) og slepekrok. Hvis du kjøper TP Service Box, har du alltid servicesettet for hånden, inkludert et ekstra sett med kniver. I likhet med de andre 215-ene er flishuggeren drevet av en 44 kW trinn V Hatz-dieselmotor.

EGENSKAPER

- Scanreco fjernkontroll eller manuell betjening fra plattform
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control
- Variabel beltebredde
- Markedets største frihøyde: 200 mm
- Robust beskyttelse av slanger
- Solide «ben» til variabel beltebredde
- Ekstrautstyr: Tilhengerfeste og hydraulisk/elektrisk vinsj (se side 5)
- TP Vario Spout – fleksibelt utkast
- Eksos gjennom utkasterrør
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



216 mm



59 hk



4-14 mm



1500 kg



Hydraulisk vinsj (Tillegg)



Manuell kontroll og plattform



Scanreco fjernkontroll for komfort



Største frihøyde på markedet: 200 mm, enkel service og robust slangebeskyttelse. Variabel beltebredde 1150-1350 mm



**Belter, når
hjulene må gi tapt**


Den beste på sitt område

TP 280 MOBIL

ENAKSLET

TP 280 Mobil er den beste maskinen på sitt område. Med en 74 hk/55 kW Hatz Stage V-motor er den det absolutt ypperste i sin kategori av skiveflishuggere. De to lodrette valsene med en åpning på 280x280 mm kommer fra skogsmaskinene våre. Ingen oppgave er for stor. Hvis du skal flise små emner, setter du TP Pilot+ på «City Mode» for å flise med 2/3 omdreininger. Alle oppgaver utføres så miljøvennlig som mulig.

TP 280 Mobil er en in-liner og kan tilpasses til dine behov med forskjellige alternativer for bl.a. trekkstang og aksel.

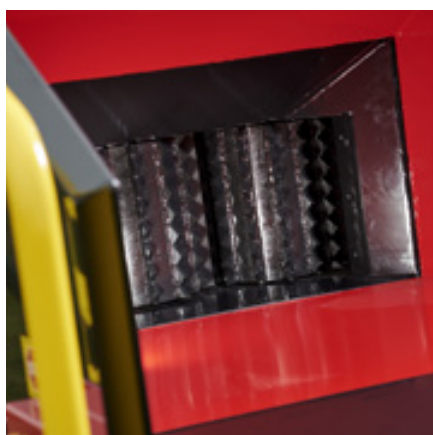

Lodrette, aggressive «haitannsvauser»



TP Remote Feed om alternativer for alle TP 215 og TP 280



Hatz 4H50 Stage V motor med 55 kW



Hydraulisk spil (Tilvalg)

EGENSKAPER

- TP Pilot+ med bl.a. Auto-reversfunksjon (opptil 3 reverseringer)
- Vertikale valser – åpning 280x280 mm
- Bred trakt – lav innmatingshøyde 730 mm
- Hatz motor 74 hk / 55 kW Stage V – lavt utslipp (forbruk 6 l/t)
- Eksos gjennom utkasterrør
- TP Vario spout for fleksibelt utkast
- Serviceplattform for enkel adgang til service
- Fast- eller høydejusterbar trekkstang
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- TP Remote Feed (Tillegg)



280 mm



74 hk



6-16 mm



1900 kg



TP 280 MOBIL T

TOAKSLET MED DREIEKRANS

TP 280 Mobil med dreiekrans er den mest fleksible maskinen i sin klasse på markedet. Dreiekransen og Pilot+ gir både operatøren og miljøet rundt maskinen de beste betingelsene. Kort sagt så jobber du både grønt og godt med TP 280 Mobil.

Flishuggeren er smal, ligger perfekt på veien og er lett å rygge og manøvrere med til tross for lengden. Den er utstyrt med nødblindlys som standard for optimal sikkerhet. De to vertikale valsene med forskjøvede «haitenner» sikrer klassens absolutt sterkeste inntrekk og høy kapasitet.

Maskinen dekker alle behovene til en profesjonell bruker. Det er mulig å velge mellom fast og høydejusterbar trekkstang.

Større, størst Sterkere, sterkest



280 mm



74 hk



6-16 mm



2400 kg

EGENSKAPER

- Eneste skivehugger i sin klasse med dreiekrans (fleksibilitet)
- Toakslet med fast eller høydejusterbar trekkstang
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control. Operatør- og miljøvennlig.
- Eksos gjennom utkasterrør
- Bred trakt – lav innmatingshøyde (82 cm)
- Serviceplattform – enkel adgang til service
- Lavt utslipp/drivstoffforbruk (6 l/t)
- TP Vario spout – elektrisk høydejustering via TP Pilot+
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- TP Remote Feed (Tillegg)



Motorfilter – rask og enkel rengjøring



TP Easy Control: Reset – Reverse – Go



Danfoss hydraulikkmotor

TP 280 TRACK

DIESEL

TP 280 TRACK er designet for oppgaver som krever en flishugger som er allsidig og lett å manøvrere, som kan fungere i alle typer områder – og i områder hvor andre kjøretøy har vanskeligheter med å komme seg til.

Banen betjenes av en brukervennlig fjernkontroll, hvorfra både hastighet og sporvidde kan velges.

Kom raskt og enkelt i gang med TP STARTER automatisk clutchsystem og TP PILOT+ stresskontrollsystem for å forhindre overbelastning av motoren.

Dekkes av 5 ÅRS GARANTI.

EGENSKAPER

- Scanreco fjernkontroll
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control.
- Bakkeklaring på 250 mm
- Forsterket beskyttelse av hydraulikkslanger
- Solide "ben" for variabel sporvidde
- Hydraulisk/elektrisk vinsj
- TP Vario Spout – fleksibelt utkast
- Eksos via ejektorrør
- TP Remote Feed (Tillegg)



280 mm



74 hk



6-16 mm



2700 kg



Scanreco fjernkontroll for komfort



Enkel håndtering av den forsterkede kraftige trekten takket være gassfjæren



TP Remote Feed om alternativer for alle TP 215 og TP 280



Største frihøyde på markedet: 250 mm, enkel service og robust slangebeskyttelse. Variabel beltebredde.



**Belter, når
hjulene må gi tapt**



Teknisk datablad

INNOVATIV KOPILOT

TP PILOT + PÅ TP 215 OG 280 MOBIL

TP Pilot+ er en enkel digital computer. Den viser det nødvendige, men har mange flere funksjoner.

Vi har utviklet tre funksjoner som gjør TP Pilot+ til noe helt unikt.

RANGE CONTROL

- Støynivået reduseres med 50 % ved standby (etter 10 sekunder uten materiale)
- Operatør- og miljøvennlig – kjør grønt
- On-Off-funksjon – kan brukes i kombinasjon med Low Noise

AUTO REVERSE

- Forhindrer at materialet setter seg fast
- Reverserer automatisk opp til tre ganger (0,25 sek.)
- Standard (kan ikke deaktiveres)

LOW NOISE-FUNKSJON

- Reduserer motorytelsen til 80 % i drift og standby
- Perfekt til mindre oppgaver
- Operatør- og miljøvennlig – kjør grønt
- On-Off-funksjon – kan brukes i kombinasjon med Range Control



EGENSKAPER TP 215 - TP 280



GENERELT

STANDARDER

- Stage V
- Typegodkjent (CoC)
- Tillhenger med påløpsbremse (varmgalvanisert) fra KNOTT
- Kapasitet 20/25 m³/t.
- Overholder alle gjeldende sikkerhetsnormer og er bl.a. utstyrt med E-stop og sikkerhetssensorer som standard



TP PILOT+

BRUKERVENNLIG NY KOPILOT

- No stress-kontroll
- Drivstoffnivå
- Jobbtimer / driftstimer
- Serviceinformasjon
- Oppstart- og driftsmodus
- Avlesing av motorfeil

Se side 15 for øvrige funksjoner.



TP STARTER™

FORLENGER MOTORENS LEVETID

- Ved Start/Stopp kobles remmene automatisk til og fra
- Forlenger motorens levetid
- Enkel og brukervennlig oppstarts- og jobbavslutningsfunksjon



TP OPTICUT

4 FORSKJØVEDE KNIVER

- Fire kniver i forskjøvet stilling sikrer kontinuerlig kontakt med huggematerialet
- Mindre vibrasjon
- Optimert og lavt drivstofforbruk
- Ensartet og høy fliskvalitet



TP TWIN DISC™

ROBUST DOBBEL ROTORSKIVE

- Lettvekter med stor styrke
- Cellekonstruksjon inspirert av biene
- Vifteblader sikrer sterkt utkast




TP VARIO SPOUT™

HØYDEJUSTERBART UTKAST

- 5 stillinger (maks. høyde 2420 mm)
- 270° rotasjon
- Lav transport- og innmatingshøyde (fra 1980 mm)

Teleskopisk utkasterrør
(Tilvalg – Se side side 5)

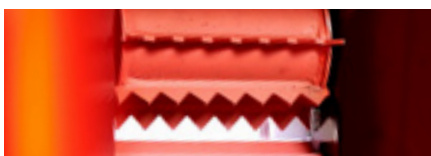

AGGRESSIVE VALSER

INNFØRINGSVALSER – HARDOX STÅL

- To sterke valser
- Valseåpning:
TP 215: 216x265 mm (horisontal)
TP 280: 280x280 mm (vertikal)
- Innføringshastighet: Hydraulisk justerbar (flisstørrelse 4-16 mm)
- To sterke fjærer på TP 215 Mobil og tre på TP 280 Mobil



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO-FUNKSJON

- Hurtig og enkel tilbakestilling etter aktivering av sikkerhetsbøylen
- Plassert på begge sider av trakten
- Tilbakestillingsfunksjon for optimal sikkerhet



SERVICEVENNLIG

ENKEL ADGANG TIL DAGLIG SERVICE

- 1 verktøy – 4 kniver – 5 minutter
- Rotorlås for sikkerhet og enkel utskifting av kniver
- Enkel adgang til daglig vedlikehold og smøring
- Motor og maskinkomponenter er beskyttet
- Sikkerhetssensorer bl.a. på begge sider av motorpanseret
- Ikke behov for spesialverktøy



UTSLIPP

GRØNT ARBEIDSMILJØ

- Eksos gjennom utkasterrør som de eneste på markedet
- Diesel (Stage V)
- Uten partikkelfilter (US Tier 4 Final)



HYDRAULIKKSYSTEM

STØRRE EFFEKT OG DRIFTSSIKKERHET

- Integrert hydraulikksystem med egen pumpe, tank og filter
- Sikrer korrekt oljetrykk og -mengde
- Minimerer energiforbruket
- Oljekjøler



TP REMOTE FEED

MAT TP FLISHUGGEREN DIN MEKANISK

- TP Remote Feed er det sikre og fleksible alternativet når du ønsker å mate TP flishuggeren din mekanisk støttet av Danfoss fjernkontroll.
- Velg ditt eget språk på sikkerhetsskiltet

MODELLOVERSIKT



	TP 215 MOBIL	TP 215 MOBIL T	TP 215 MOBILE ZE
Maks trediameter	216 mm	216 mm	216 mm
Åpning ved valsene	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC med LFP batteri
Motoreffekt hk/kW	59 hk / 44 kW	59 hk / 44 kW	29 kW
Antall sylindere	3	3	-
Omdreiningmoment	203 Nm	203 Nm	-
Styreenhet	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Drivstoff	Diesel	Diesel	Batteri
Tankstørrelse	52 liter	52 liter	29 kWh
Drivstofforbruk	4 l/t (210g/kWh)	4 l/t (210g/kWh)	-
Kapasitet/time	20 m ³	20 m ³	20 m ³
Flisstørrelse	4-14 mm	4-14 mm	4-14 mm
Justerbar flisstørrelse	Ja	Ja	Ja
Flisstandard	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Inntrekksvalser	2	2	2
Valseplassering	Vannrett	Vannrett	Vannrett
Huggeprinsipp	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Traktvinkel	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen
Huggevinkel	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	Ja	Ja	Ja
Antall kniver/motstål	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Rotordiameter/vekt	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Støynivå iht. direktiv 2000/14/EF	125 dB	125 dB	125 dB
Innføringstraktens bredde	1176 mm	1176 mm	1176 mm
Innføringstraktens høyde over akken	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Vekt	1400 kg	1800 kg	1476 kg (Med dreiekrans 1966 kg)

* Forutsetter at TP CHIP KIT er montert (ekstrautstyr).
Les mer om både TP CHIP KIT og G-standarder på www.tp.dk



TP 215 TRACK	TP 280 MOBIL	TP 280 MOBIL T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 hk / 44 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 liter	75 liter	75 liter	75 liter
4 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)
20 m ³	25 m ³	25 m ³	25 m ³
4-14 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Vannrett	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
4 / 3	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Ekstrautstyr	Ja / Ekstrautstyr	Ja / Ekstrautstyr	Ja / Ekstrautstyr
1500 kg	1900 kg	2400 kg	2700 kg

* Forutsetter at TP CHIP KIT er montert (ekstrautstyr).
 Les mer om både TP CHIP KIT og G-standarder på www.tp.dk



SIKKERHET OG SERVICE

ORIGINALE SLITEDELER – FOR SIKKERHETS SKYLD

TP Flishuggere er bygget for å tåle en støyt, men slitedelene varer selvfølgelig ikke evig. Vi anbefaler at du alltid bruker originale slite- og reservedeler, og at du skifter ut slitedelene til rett tid. På denne måten oppnår du både bedre fliskvalitet og bedre drivstofføkonomi. Samtidig optimerer du driftssikkerheten og forlenger flishuggerens levetid. Vi leverer fremdeles deler til TP Flishuggere som har mer enn 20 år på baken!

STANDARD SIKKERHET FOR OPERATØR

TP 215 og 280 Mobil er som standard utstyrt med fire TP E-Stop på øverste traktkant og traktsidene. Når én av de fire TP-E-Stop aktiveres, stopper valsene. Nødstoppet må tilbakestilles før valsene kan startes opp igjen.

TP SERVICE BOX

SLIPP Å GÅ TOM FOR VIKTIGE RESERVEDELER

TP SERVICE BOX inneholder alle de viktigste reservedelene til flishuggeren, som for eksempel kniver, motstål, avstrykere, hydrauliske filtre samt bolter og muttere.

Med en TP SERVICE BOX for hånden er du alltid garantert å kunne fortsette jobben, selv om du er langt fra basen og verkstedet.

Kan kjøpes som ekstrautstyr til alle TP flishuggere.

TP SERVICE KIT

Med et TP SERVICE KIT får du et komplett sett som er spesielt skreddersydd for maskinens servicebehov. Servicesettet er utviklet for første service samt påfølgende serviceintervaller – enten etter 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år, i samsvar med servicehåndboken.

Dette sikrer at du alltid har de viktigste komponentene til flishuggeren din, slik at den holder den i optimal drift. Samtidig gir riktig og rettidig service deg muligheten til å få en utvidet garanti på opptil 5 år, i samsvar med garantivilkårene.



TYPEGODKJENNING/TEKNISKE GODKJENNINGER

Varmgalvanisert tilhenger fra KNOTT, som inkluderer påløpsbrems. Flishuggeren leveres med verksattest (Certificate of Conformity). Flishugger og tilhenger overholder kravene i EU-direktiv 2018/858. Flishuggerne overholder alle eksisterende sikkerhetsstandarder (EN 13525)



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denmark

Tlf. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- OG ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.30

RESERVEDELSEKSPEDISJON

Mandag-torsdag 08.00-15.00
Fredag 08.00-13.00

FLISHUGGERE SIDEN 1980

Linddana A/S har utviklet, produsert og solgt TP Flishuggere siden 1980. I dag er den danske virksomheten blant de ledende i verden på området. Linddana A/S leverer et bredt sortiment av funksjonelle og driftssikre flishuggere til alt fra landskapspleie til biomasseproduksjon.

TEKNOLOGI OG MENNESKER

Linddana A/S har oppnådd en sterk, internasjonal posisjon på bakgrunn av omfattende teknologisk fagkunnskap og satsing på høy kvalitet i både materialevalg og produksjonsforløp. Kvalitetsnivået sikres gjennom en kombinasjon av solid håndverk og bruk av den nyeste produksjonsteknologien.

Vi tar forbehold om skrive- og trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre design og tekniske spesifikasjoner. Kontakt forhandleren for oppdaterte spesifikasjoner, eller besøk www.tp.dk.

Forhandler

